

GIOTTO

БГ/РО



Ротационни фурни за хлебни и сладкарски
изделия

Cuptoare rotative pentru paine si patiserie

EUROPA

EUROPA



Ротационни фурни

ГЪВКАВОСТ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ

Ротационна фурна, проектирана да гарантира отлична производителност дори за най-деликатните продукти, подходяща за занаятчийи, които търсят най-високо качество на печене, за широкомащабна търговия на дребно за надеждност и за индустрията, за "тежка" непрекъсната употреба.

CUPTOARE ROTATIVE

FLEXIBILITATE dincolo de limite

Cuptor rotativ cu rafturi, conceput pentru a garanta performanțe excelente chiar și pentru cele mai delicate produse, potrivit artizanilor care caută cea mai înaltă calitate a coacerii, distribuției mari pentru fiabilitatea acestora și industriilor pentru o utilizare „grea” în ciclu continuu.

Сектори на използване
Sectoarele de utilizare



ХЛЕБОПЕКАРНА
BRUTĂRIE



СЛАДКАРНИЦА
PÂTISSERIE



ПИЦАРИЯ
PIZZERIE



Максимално внимание към енергийната ефективност, започвайки от по-малки компоненти, като уплътнението на вратата до по-взискателните като топлообменника.



Atentie maxima la eficienta energetica incepand de la componente mai mici, cum ar fi etanșarea ușii la cele mai solicitante precum schimbătorul de căldură.



Съкло на вратата с ниска топлемисия

за минимизиране на разпръскването на топлина

Geam ușă cu emisii reduse

tratament pentru a minimiza dispersia căldurii



Въздухът за печене тече
отдолу нагоре.

*Aerul de gătit curge de jos în
sus pentru un efect de gătit „la
pământ”.*




Въздушните потоци, контролирани от 4
реда амортизъори, гарантират отлична
хомогенност и отлично качество на печене.
Fluxurile de aer controlate de 4 rânduri de
amortizoare garantează o omogenitate
excelentă și o calitate excelentă a gătitului.

ДЕТАЙЛИ, добавена стойност

DETALII, o valoare adăugată



Силиконовите уплътнения, монтирани върху рамката на вратата, гарантират, че вратата е паронепроницаема. Стегнатостта може да се регулира по всяко време чрез просто регулиране на вратата. Garniturile din silicon montate pe tocul ușii asigură că ușa este etanșă la vapori. Etanșeitatea poate fi reglată în orice moment prin simpla ajustare a ușii.

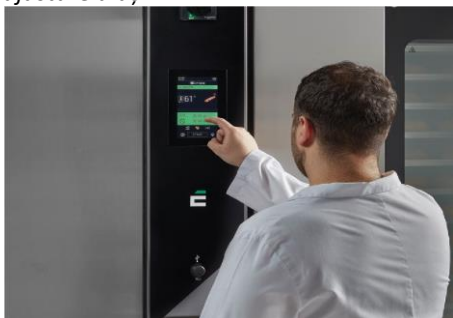

Интуитивен контролен панел със сензорен екран, пълен с функции за опростяване на производството. Panou de control intuitiv cu ecran tactil plin de funcții pentru a simplifica producția..



Хигиенично ефективни детайли на конструкцията благодарение на съгъваемия отвор на външното стъкло на вратата за лесно почистване на пространството между стъклото и безпрепятствен под, който позволява изключително ефективно почистване. Detalii de construcție eficiente din punct de vedere igienic datorită deschiderii pliante a geamului exterior al ușii pentru curățarea ușoară a spațiului dintre sticlă și unei podele fără obstacole care permite o curățare extrem de eficientă.

Горна част - Partea superioară




Долна част - Partea inferioară



Затварянето на вратата със закачане в две точки гарантира ефикасно пароуплътнение. Inchiderea ușii cu prindere în două puncte garantează o etansare eficientă la vapori.

1. Предназначение за двустепенна газова горелка
2. Инвертор за вентилатора за рециклиране на въздуха за печене
3. Клапан за принудително изпускане на парите
4. Въртяща се платформа

1. Aranjament pentru arzator pe gaz in doua trepte
2. Inverter for the cooking air fan
3. Supapă de evacuare forțată cu abur
4. Platformă de plată

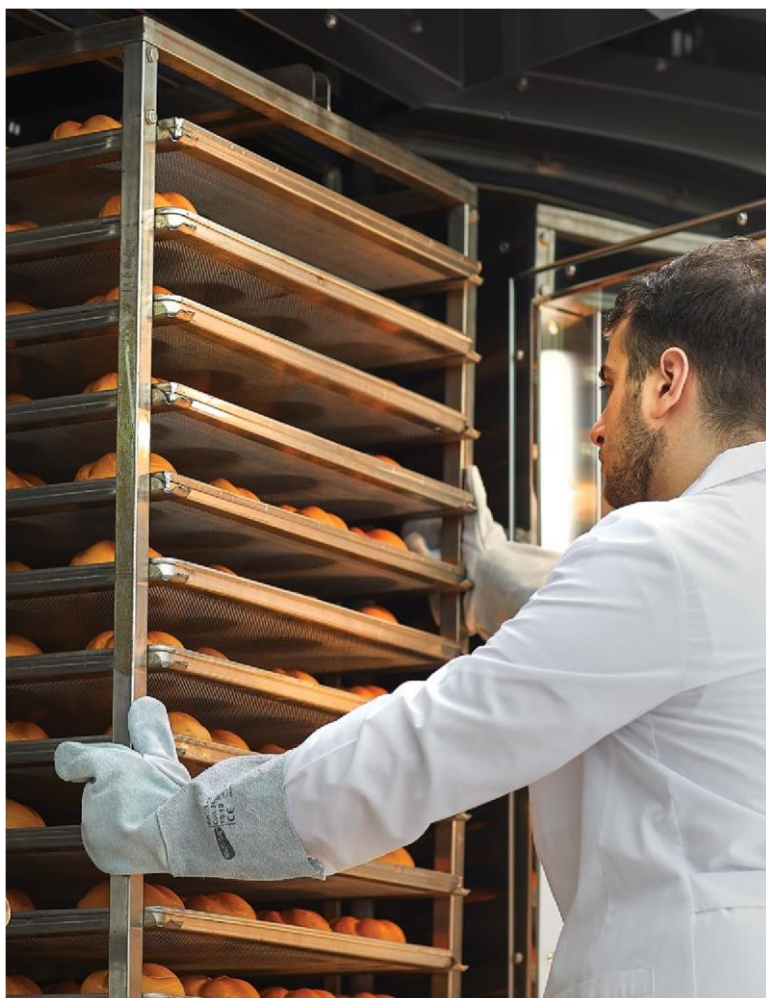

ЛЕСНО ЗА
СМЯНА!

UȘOR DE SCHIMBAT!

Ефективни конструктивни детайли, които
позволяват лесна подмяна
на електрически крушки.

*Construcția eficientă detaliază
permite înlocuirea ușoară a lămpii.*





Модел F

Versiunea F

Ляв страничен теплообменник към фурната с достъп до предната горелка. Фурната може да се постави между три стени (възможност за поставяне последователно с други фурни, „батерийно“). *Schimbător de căldură din partea stângă la cuptor cu acces la arzător frontal. Cuptorul poate fi poziționat între trei pereti (posibilitatea de a-l așeza în baterie cu alte cuptoare).*



Модел R Заден топлообменник с достъп до горелката от лявата страна (поддържане на свободно пространство от 50 см, за да се позволи поддръжката) или отзад (поддържане на свободно пространство от 50 см отзад и 14 см от лявата страна, за да се позволи поддръжката) .

Versiunea R

Schimbător de căldură în spatele cuptorului cu acces la arzător din partea stângă (păstrați un spațiu liber de 50 cm pentru întreținere) sau spate (păstrați un spațiu liber de 50 cm din spate și 14 cm din partea stângă pt întreținere).

ACCESSORIES



Масивни, перфорирани, гофрирани
Тефлоново или силиконово покритие.

*Tavi din aluminiu plate, perforate, ondulate.
Teflon sau aluminiu.*



Колички.
Cărucioare.



Едностепенна газова горелка,
едностепенен дизел и двустепенен газ.

*Arzator pe gaz cu o singura treapta,
motorină cu o singură*

Помощ asistență AFTER SALES


Нашата помощ е гарантирана от персонал от вътрешни и външни техници и склад за резервни части, който осигурява постоянна доставка на заявените части.

Serviciul nostru de asistentă este garantat de un personal de tehnicieni interni și externi și un depozit de piese de schimb care asigură aprovizionarea constantă a pieselor solicitate.


Tel. +39 0445 698922, +359 878 645 090



Versione R / R Version

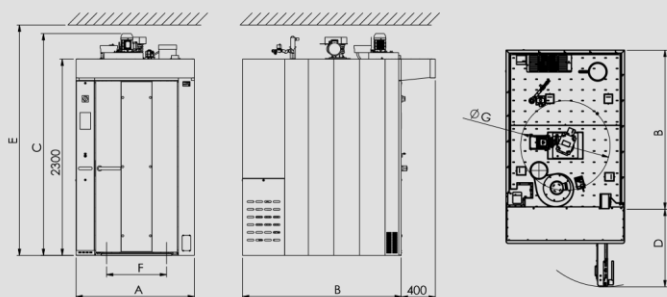

Versione F / F Version

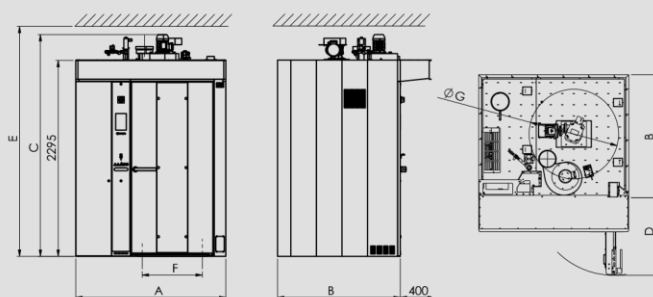

Модел	Ширина “А”	Дълбочина “В”	Максимална височина на фурната “С”	Размер на вратата “D”	Минимална височина на помещението “Е”	Максимална ширина количка * “F”	Максимален диаметър въртене на количката “G”	Максимална височина на количката	Тегло	Повърхност на печене	Топлинна мощност	Електрическа мощност **							
Model	Lățime “A”	Adâncime “B”	Înălțimea maximă a cuptorului “C”	Amprenta ușii “D”	Cameră Înălțimea minima “E”	Lățimea maximă a raftului * “F”	Raft diametrul maxim de rotație “G”	Înălțimea maximă a raftului	Masa	Suprafata de coacere	Putere termică	Putere electrică **							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	m ²	kW	kW							
R 4676/C	1230	1754	2569	848	2700	605	940	1855	1200	6.3 (18 TEGLIE 46X76 cm)	48	2.5							
R 4676/E											--	35.0							
R 6080/C	1390	1864	2599	908		665	1050	1350	1350	8.6 (18 TEGLIE 60X80 cm)	64	2.5							
R 6080/E											--	48.1							
F 6080/C	1763	1441									64	2.5							
F 6080/E												--	48.1						
R 80100/C	1670	2144	2730	1188	2920	945	1330	1950	1630	14.4 (18 TEGLIE 80x100 cm)	80	3.2							
R 80100/E											--	60.2							
F 80100/C	2043	1721					1710				80	3.2							
F 80100/E											--	60.2							
F 80120/C	2616	2236					2236							2600	21.6 (36 TEGLIE 60X100 cm)	110	3.2		
F 80120/E																--	83.0		

* Със 100 mm безопасност между количката и рамката на вратата ** При 400V

* **Модел R:** топлообменник в задната част на фурната с достъп до горелката / свързване на електрически резистори от лявата страна (поддържайте свободно пространство от 500 mm за

поддръжка) или отзад (поддържайте свободно пространство от 500 mm отзад и 140 mm от страната, оставена за поддръжка, като последната е необходима само за фурни с гориво). **Модел F:** лъч топлообменник към фурната с достъп до горелката / предна електрическа съпротивителна връзка.

Фурната може да се постави между три стени (възможност за поставяне последователно с други фурни).

** Cu siguranță de 100 mm între cărucior și tocul ușii ** La 400V*

Versiunea R: schimbător de căldură în spatele cuptorului cu acces la arzător / conectarea rezistențelor electrice din partea stângă (mențineți un spațiu liber de 500 mm pentru întreținere) sau spate (mențineți un spațiu liber de 500 mm din spate și 140 mm din partea stângă pentru întreținere, aceasta din urmă necesară doar pentru cuptoarele cu ardere).

Versiunea F: schimbător de căldură din stânga la cuptor cu acces la arzător / conexiune față rezistență electrică. Cuptorul poate fi poziționat între trei pereti (posibilitatea de a-l așeza în baterie cu alte cuptoare).



EUROPA

EUROPA srl Società Unipersonale

Via del Lavoro, 53 - 36034 Malo (VI) Italy

Tel +39 0445 698969 +359 878 645 090

www.europaovens.com

www.tartalini.com